


図番

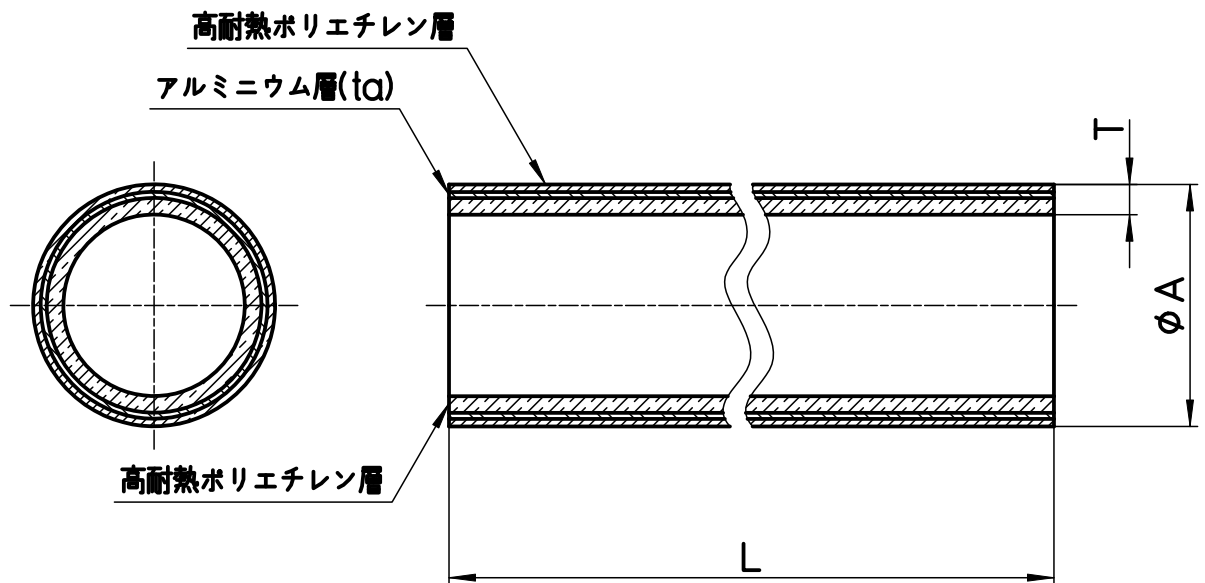

| 品番         | $\phi A$ | $T$  | $t_a$ | $L$    |
|------------|----------|------|-------|--------|
| T1021R-13A | 16       | 2    | 0,2   | 101000 |
| T1021R-16A | 20       | 2,25 | 0,2   | 101000 |

備考

- 専用の継手を使用すること。
- 最大連続使用温度：60℃
- 最高使用圧力(常温)：0,6MPa(6bar)

| 品名 | アルミ複合<br>耐熱ポリエチレン管 | 尺度    | 承認      | 検図      | 製図      | 担当       | 第三角法       |
|----|--------------------|-------|---------|---------|---------|----------|------------|
| 品番 | T1021R-(呼び)        | 2 : 1 | 16・1・19 | 16・1・18 | 16・1・18 | 10・10・12 | SANEI 株式会社 |