

施工・取扱説明書

- 施工・ご使用の前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも読める所に必ず保管してください。

フルサークルスプリンクラー……… C520-13
フルサークルスプリンクラー上部……… C520F-13

■特徴


- 水圧で回転するスプリンクラーです。
- 内径12～18mmのホースに合います。
(付属のバンドは内径15・外径20mm用です)※C520-13が対象
- C520F-13はC520-13の補修部品として、または別売のスプリンクラー台などに取付けてご利用ください。

性能表

口径	4.0×2.4	
水圧 MPa	水量 L/min	水の飛距離 (直径) m
0.1	16	13
0.2	22	22
0.3	26	25

※最低動作水圧(静水圧)0.07MPa

※水栓のハンドルを回して飛距離を調節します。

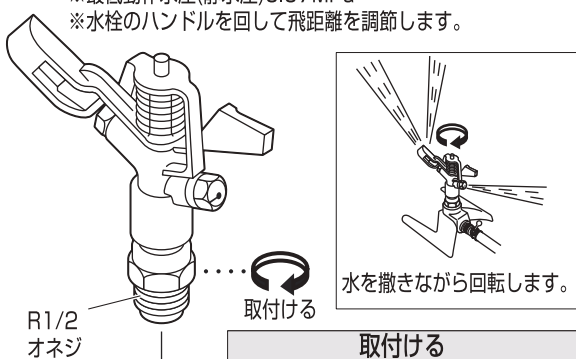


取付ける



シールテープをねじに向かって右向きに5回程度、少し引っ張りながら巻きます。

※尖った部品でケガをしないようご注意ください。

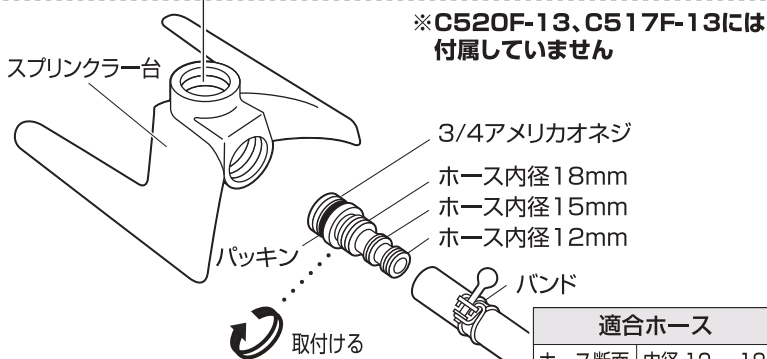

※C520F-13、C517F-13には付属していません

⚠ 注意

ホースを奥までしっかりと差し込み、バンドを確実に締めてください。

適合ホース

ホース断面	内径 12～18mmのホースに合います。

PCパートサークルスプリンクラー……… C517-13
PCパートサークルスプリンクラー上部……… C517F-13

■特徴


- 散水のパターンの切替えができます。(図1)
- 散水範囲の調節ができます。(図2)
- 360°回転し、散水することができます。(図3)
- 飛距離の調節ができます。(図4)
- 内径12～18mmのホースに合います。
(付属のバンドは内径15・外径20mm用です)※C517-13が対象
- C517F-13はC517-13の補修部品として、または別売のスプリンクラー台などに取付けてご使用ください。

性能表


口径	4.0		
水圧 MPa	水量 L/min	水の飛距離 (直径) m	
		max	min
0.1	9.5	16.0	9.0
0.2	13.5	19.0	9.0
0.3	16.0	20.0	11.0

※最低動作水圧(静水圧)0.12MPa

※水栓のハンドルを回して飛距離を調節します。

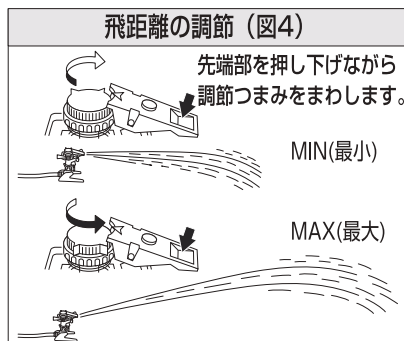

散水パターンの切替 (図1)

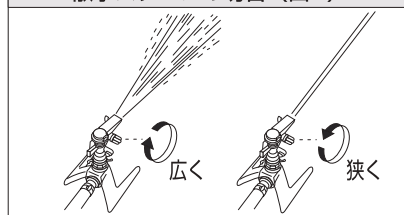

回転させる (図3)



取付ける




シールテープをねじに向かって右向きに5回程度、少し引っ張りながら巻きます。

※尖った部品でケガをしないようご注意ください。


散水範囲を調節する (図2)

水をまく広さの調節


上下二つの調節つまみをスライドさせてスプリンクラーの回転範囲を調節します。



最も広いパートサークル

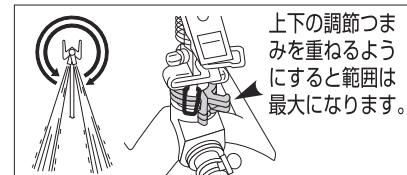

最も狭いパートサークル

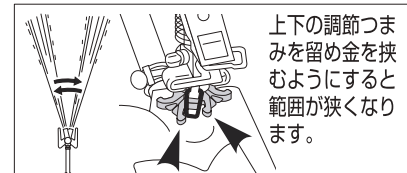

⚠ 注意



屋外散水用です。他の用途に使用しないでください。
(水以外を通さない)
器具破損による漏水のおそれがあります。

お願い

- ※水圧、水量、設定場所などの条件によっては、噴水台が不安定になる場合があります。オモシや釘などで地面に固定してください。
- ※凍結が予想される際は器具の破損を防ぐため、器具やホース内の水を抜き、保管してください。
- ※接続後、各接合部の水漏れ点検をしてください。

S A N E I 株式会社

〒537-0023 大阪市東成区玉津1丁目12番29号

お問い合わせ先 ☎ 0120-06-9721

受付時間 9:00～17:30 (土日祝除く)

ホームページ www.sanei.ltd